

Taśmy kablowe typu TY / Cable ties TY type / Бандажи типа TY

1/19

Taśmy kablowe TY standard

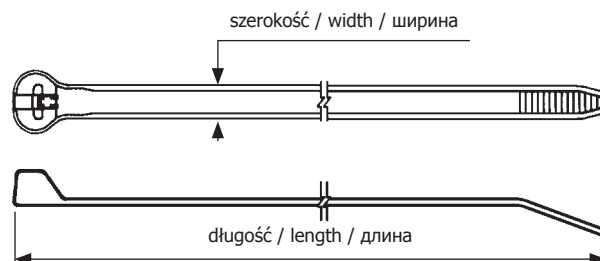

do zastosowań wewnętrznych

Cable ties TY standard

for inside applications

Бандажи TY стандарт

для внутреннего применения


Zapadka ze stali nierdzewnej
Latch made of stainless steel
Защёлка из нержавеющей стали

Materiał: poliamid 6.6, UL 94 V2 (właściwości materiałów – patrz Poradnik).

Kolory: naturalny (bezbarwny).

Material: polyamide 6.6, UL 94 V2 (material properties – see Guide).

Colours: natural (colourless).

Материал: полиамид 6.6, UL 94 V2 (свойства материалов – Справочник).

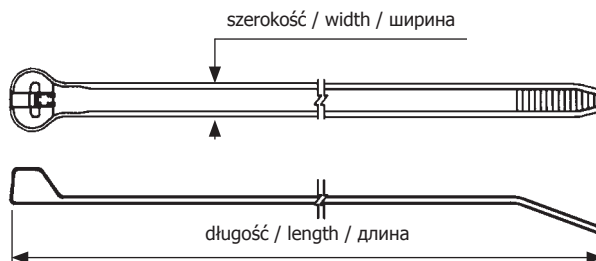
Цвета: Натуральный (светлый).

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/mm]	Szerokość Width Ширина [mm/mm]	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca* Failure force* Разрывная сила* [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
Do przekrojów małych / For small cross-sections / Для небольших сечений							
TY 9/3	92	2,4	16	8	МК IIIA МК IIIPR	100	111-116000
TY 20/3	200	2,4	50	8		100	111-116100
Do przekrojów średnich / For medium cross-sections / Для средних сечений							
TY 14/3,6	140	3,6	29	18	МК IIIA МК IIIB МК IIIC МК IIIPR	100	111-116200
TY 20/3,6	208	3,6	50	18		100	111-116300
TY 30/3,6	281	3,6	76	18		100	111-116400
TY 40/3,6	368	3,6	103	18		100	111-116500
Do przekrojów standardowych / For standard cross-sections / Для стандартных сечений							
TY 20/5	186	4,8	45	22	МК IIIA, МК IIIB МК IIIC МК IIIPR	100	111-116600
TY 30/5	293	4,8	78	22		100	111-116700
TY 40/5	360	4,8	102	22		100	111-116800
Do przekrojów dużych / For large cross-sections / Для больших сечений							
TY 20/8	223	7,6	50	54	МК IIIB МК IIIC	100	111-116900
TY 30/8	338	7,6	90	54		100	111-117000
TY 70/8	762	7,0	229	54		100	111-117100

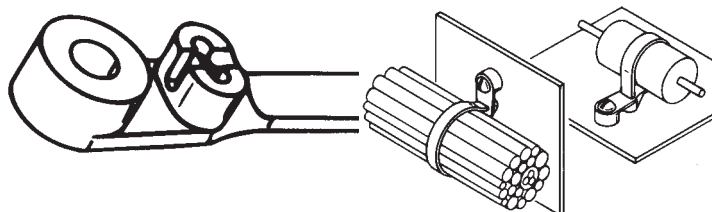
* Więcej informacji na temat siły zrywającej patrz Poradnik.

* More information on failure force see Guide.

* Более подробная информация о разрывной силе смотри Справочник.

Taśmy kablowe typu
TYUV standarddo zastosowań zewnętrznych
– odporne na promienie UV**Material:** poliamid 6.6, UL 94 V2 odporny na promieniowanie UV (własności materiałów – Poradnik).**Kolor:** czarny.Cable ties, TYUV type
standardfor outside applications – resistant
to ultraviolet radiation**Material:** polyamide 6.6, UL 94 V2 resistant to ultraviolet radiation (material properties – Guide).**Colour:** black.Бандажи типа TYUV
стандартдля наружного применения
– стойкие к излучению UV**Материал:** полиамид 6.6, UL 94 V2 стойкий к излучению UV (свойства материалов – Справочник).**Цвет:** чёрный.

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/mm]	Szerokość Width Ширина [mm/mm]	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca* Failure force* Разрывная сила* [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
Do przekrojów małych / For small cross-sections / Для небольших сечений							
TYUV 20/3	200	2,4	50	8	МК IIIA, МК IIIPR	1000, 100	111-135000
Do przekrojów średnich / For medium cross-sections / Для средних сечений							
TYUV 20/3,6	208	3,6	50	18	МК IIIA, МК IIIB	1000, 100	111-135100
TYUV 30/3,6	281	3,6	76	18	МК IIIC, МК IIIPR	1000, 100	111-135200
Do przekrojów standardowych / For standard cross-sections / Для стандартных сечений							
TYUV 30/5	293	4,8	78	22	МК IIIA, МК IIIB	1000, 100	111-135300
TYUV 40/5	360	4,8	102	22	МК IIIC, МК IIIPR	1000, 100	111-135400
Do przekrojów dużych / For large cross-sections / Для больших сечений							
TYUV 30/8	338	7,6	90	54	МК IIIB, МК IIIC	1000, 100	111-135500
TYUV 70/8	762	7,6	229	54		1000, 100	111-135600

Taśmy kablowe
typu TYOz uchwytem do mocowania wiązek
do zastosowań wewnętrznych

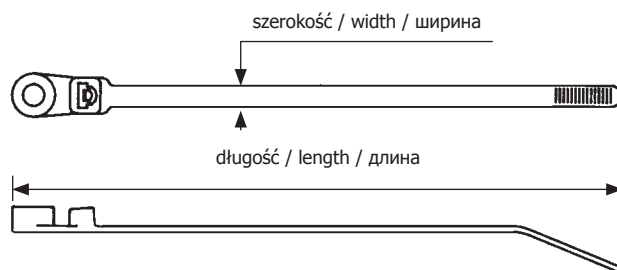
Dzięki specjalnemu uchwytemu taśma wraz z wiązką przewodów może być przymocowana do ściany lub innej płaskiej powierzchni przy pomocy wkręta mocującego.

Material: poliamid 6.6, UL 94 V2 (własności materiałów – patrz Poradnik).**Kolory:** naturalny (bezbarny).Cable ties,
TYO typewith a bundle fastener
for inside applications

Special fastener enables the tie together with the bundle to be fitted to wall or flat surface by means of a fixing screw.

Material: polyamide 6.6, UL 94 V2 (material properties, – Guide).**Colour:** natural (colourless).

Бандажи типа TYO

с держателем для крепления бунта
для внутреннего применения

Благодаря специальному держателю, бандаж вместе с бунтом проводов можно прикреплять к стене или другой плоской поверхности при помощи крепежного винта.


Материал: полиамид 6.6, UL 94 V2 (свойства материалов – Справочник).**Цвета:** естественный (светлый).

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/mm]	Szerokość Width Ширина [mm/mm]	Wkręt mocujący Tap screw Крепящий винт	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca* Failure force* Разрывная сила* [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
TYO 14/3,6	152	3,6	M4	29	18	МК IIIA, МК IIIB	100	111-125000
TYO 20/5	198	4,8	M4	45	22	МК IIIC, МК IIIPR	100	111-125100
TYO 40/8	354	7,6	M6	90	54	МК IIIB, МК IIIC	100	111-125200

Taśmy kablowe typu TY / Cable ties TY type / Бандажи типа TY

1/21

Taśmy oznacznikowe tytu TYOT i TYTO

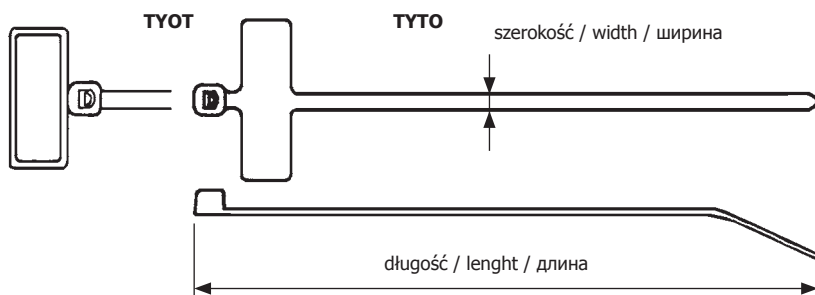
z tabliczką opisową
do zastosowań wewnętrznych


Wyposażenie taśmy w tabliczkę opisową daje możliwość trwałego opisania wiązki przewodów metodą tłoczenia na gorąco (hot-stamping), lub przy pomocy specjalnego pisaka.

Materiał: poliamid 6.6, UL 94 V2 (własności materiałów – patrz Poradnik).

Kolor: naturalny (jasny).

Marker ties, TYOT and TYTO type

with a description plate
for inside applications


Tie equipped with the description plate enables a durable marking of wire bundle by the hot-stamping method or using a special pen.

Material: polyamide 6.6, UL 94 V2 (material properties – see Guide).

Colour: natural (bright).

Бандажи типа TYOT и TYTO

с номинальной табличкой для
обозначения для внутреннего
применения

Оснащение бандажа табличкой для описания дает возможность прочного описания бунта проводов методом горячей штамповки (hot-stamping) или при помощи специального фломастера.

Материал: полиамид 6.6, UL 94 V2 (свойства материалов – Справочник).

Цвет: Натуральный (светлый).

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/mm]	Szerokość Width Ширина [mm/mm]	Rozmiar tabliczki Размер табл. [mm/mm]	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/mm]	Siła zrywająca* Failure force* Разрывная сила* [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
TYTO 9/3	92	2,4	25x8	16	8	МК IIIA, МК IIIPR	1000, 100	111-121300
TYTO 20/3	210	2,4	25x8	51	8		1000, 100	111-121400
TYOT 9/3	102	2,4	21x9	16	8		1000, 100	111-121500
TYOT 20/3	212	2,4	21x9	51	8		1000, 100	111-121600

Uwaga!

- Na zamówienie możliwe jest dostarczenie taśm TYOT i TYTO z nadrukiem naniesionym metodą tłoczenia na gorąco (hot-stamping). Treść nadruku dowolna.
- Do ręcznego opisywania taśm TYOT i TYTO oferujemy pisaki do tworzyw sztucznych.
- Inną metodą oznaczania wiązki przewodów jest zastosowanie oznaczników OW lub OWN, które mogą być mocowane na wiązce przy pomocy taśm TY lub TK.

Note!

- On order we can deliver the TYOT and TYTO tapes with overprint made by the hot-stamping method. The overprint content is free.
- For hand-writing on the ties TYOT and TYTO type we offer the pens to plastics.
- Another way of marking wire bundles is using the OW or OWN markers, which can be fixed on the bundle by means of the TY or TK ties.

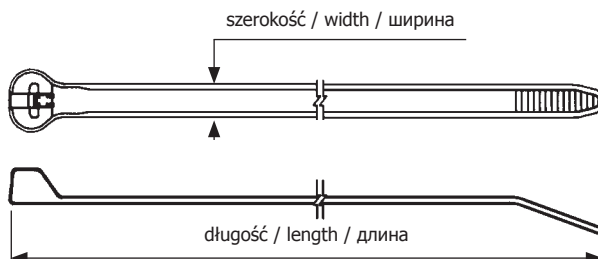
Внимание!

- По заказу возможна поставка бандажей TYOT и TYTO с надписью, нанесенной методом горячей штамповки (hot-stamping). Содержание надписи любое.
- Для ручного описывания бандажей TYOT и TYTO предлагаем фломастеры для пластмасс.
- Другим методом обозначения бунта проводов является применение обозначений OW или OWN, которые можно прикреплять на бунте с помощью бандажей TY или TK.

Taśmy kablowe typu TY...

przeznaczone do pracy
w warunkach szczególnie trudnych

Cable ties, TY... type

designed for operating in
particularly difficult conditions


Mają konstrukcję jak standardowe taśmy TY. Mogą być mocowane wraz z wiązką do ścian, blatów lub innych powierzchni przy pomocy uchwytów. Wskazane jest stosowanie uchwytów wykonanych z tego samego materiału co taśma.

Constructed like the TY ties. They can be fitted together with the bundle to walls, plates or other surface by means of holder. It is recommended to use holders of the same material as the tie.

Бандажи типа TY...

предназначенные для работы
в особенно трудных условиях

Их конструкция не отличается от стандартных бандажей TY. Можно их прикреплять вместе с бунтом к стенам, доскам (плитам) или другим поверхностям при помощи держателей. Рекомендуется применение держателей, выполненных из того же материала, из которого изготовлен бандаж.

* Więcej informacji na temat siły zrywającej patrz Poradnik.

* More information on failure force see Guide.

* Более подробная информация о разрывной силе смотри Справочник.

Taśmy kablowe typu TYS

do pracy w podwyższonej
temperaturze**Material:** poliamid 6.6, UL 94 V2 stabilizowany termicznie (właściwości materiałów – patrz Poradnik).**Temperatura pracy:** -40÷+105 °C.**Kolor:** naturalny (jasny).

Cable ties TYS type

for operating at higher
temperatures**Material:** polyamide 6.6, UL 94 V2 thermal stabilised (material properties – see Guide).**Working temperature:** -40÷+105 °C.**Colour:** natural (bright).

Бандажи типа TYS

для работы в условиях
повышенной температуры**Материал:** полиамид 6.6, UL 94 V2 стабилизированный термически (свойства материалов – Справочник).**Рабочая температура:** -40÷+105 °C.**Цвет:** натуральный (светлый).

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/мм]	Szerokość Width Ширина [mm/мм]	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/мм]	Siła zrywająca* Failure force* Разрывная сила* [daN]	Typ narzędzia Tool typ Тип инструмента	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
TYS 9/3	92	2,4	16	8	МК IIIA, МК IIIPR	100	111-181100
TYS 14/3,6	140	3,6	29	18	МК IIIA, МК IIIB МК IIIC, МК IIIPR	100	111-182300
TYS 20/5	186	4,8	45	22	МК IIIA, МК IIIB	100	111-183400
TYS 40/5	360	4,8	102	22	МК IIIC, МК IIIPR	100	111-183520
TYS 20/8	223	7,6	50	54	МК IIIB, МК IIIC	100	111-183600
TYS 30/8	338	7,6	90	54		100	111-183610
TYS 70/8	762	7,0	229	54		100	111-183660

Opaski rzepowe

Material: PA+PP.**Kolor:** czarny.

Magic ties

Material: PA+PP.**Colour:** black.

Typ Type Тип	Długość Length Длина [mm/мм]	Szerokość Width Ширина [mm/мм]	Ø Max wiązki Ø Max. bundle dia. Ø Макс. бунта [mm/мм]	Opakowanie Packing Упаковка [szt./pcs./шт.]	Art. nr Art. No. Арт. №
TRK 15/12 BK	150	12	36	10	111-200030

Стяжка на липучке

Материал: PA+PP.**Цвет:** чёрный.* Więcej informacji na temat siły zrywającej
patrz Poradnik.

* More information on failure force see Guide.

* Более подробная информация о разрывной
силе смотри Справочник.