

**10/6 Końcówki do lutowania lub przykręcania / Terminals for soldering or screwing / Наконечники для припаивания или привинчивания**


**Końcówki skręcane dwu-śrubowe oczkowe typu KSD**

**Materiał:** Cu.  
**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.  
**Wykonanie:** DIN 46227.  
**Wkręt:** Stal.




**Cable lugs copper clamping with 2 bolts type KSD**

**Material:** Cu.  
**Surface:** tin-plated.  
**Design:** DIN 46227.  
**Bolt:** Steel.

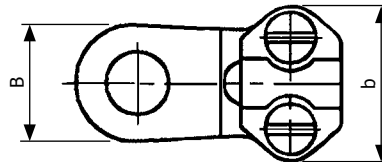

**Скручиваемые наконечники для двух винтов типа KSD**

**Материал:** Cu.  
**Покрытие:** гальванически лужёные.  
**Исполнение:** DIN 46227.  
**Винт:** Сталь.



Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ]	Zacisk Terminal Зажим	Śruba Screw Резьба	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]				[szt./pcs/шт.]	Opracowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
				b	B	l	s			
KSD 10/6	6÷10	M6	M4x10	18,0	15	23,0	2,0	10	1,2	350-610401
KSD 10/8		M8			15					350-610501
KSD 10/10		M10			16	24,0				350-610601
KSD 16/6	10÷16	M6	M5x12	20,5	15	27,0	2,5	10	1,9	350-611401
KSD 16/8		M8								350-611501
KSD 25/8	16÷25	M8	M5x12	25,0	15	30,0	3,0	10	2,9	350-612501
KSD 25/10		M10			16,5					31,0

**Zalecany moment dokręcenia:**  
M4 – 5 Nm  
M5 – 6 Nm

**Recommended moment of screwing:**  
M4 – 5 Nm  
M5 – 6 Nm

**Рекомендуемый момент завинчивания:**  
M4 – 5 Nm  
M5 – 6 Nm