

**Łączniki aluminiowo-
miedziane typu LMANW**


**Aluminium-copper butt
connectors,
LMANW type**

**Алюминиево-
медные трубчатые
соединители
типа LMANW**

Material: Al-Cu.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 10÷36 kV.
Narzędzia do zaciskania: str. 9/13.

Material: Al-Cu.
Surface: uncoated.
Voltage: 10÷36 kV.
Crimping tools: p. 9/13.

Материал: Al-Cu.
Покрывтие: без покрытия.
Напряжение: 10÷36 kV.
Зажимные инструменты: с. 9/13.

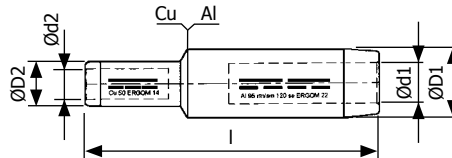

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /MM ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]					I [szt./pcs/шт.]	[szt./pcs/шт.]	Opracowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка						Art. nr Item No. Арт. №	
	Al		Al		Cu		Nr gniazda Die code No. Но. гнезда				Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий							
	rm/sm	sm/se	d1	D1	d2	D2	Al				Cu	Mech. Механ.	Hydr. Гидрав.	Al	Cu			
LMANW 70/35		35				8,2	12,5	86		0,60								350-521600
LMANW 70/50	70	95	50	11,2	18,5	10,0	14,5			0,62	18	14	4	2	1			350-521610
LMANW 70/70		70				11,5	16,5	94		0,66		16		3				350-521620
LMANW 95/35		35				8,2	12,5	91		0,95		12		2				350-521630
LMANW 95/50	95	120	50	13,2	22,5	10,0	14,5			0,95	22	14	4	3	2	1		350-521640
LMANW 95/70		70				11,5	16,5	98		1,16		16		3				350-521650
LMANW 95/95		95				13,5	19,0	112		1,23		18		4		2		350-521660
LMANW 120/35		35				8,2	12,5	95		0,92		12		2				350-521670
LMANW 120/50	120	150	50	14,7	23,0	10,0	14,5			0,92	22	14	4	3	2	1		350-521680
LMANW 120/70		70				11,5	16,5	101		1,05		16		3				350-521690
LMANW 120/95		95				13,5	19,0	114		1,25		18		4		2		350-521700
LMANW 120/120		120				15,5	21,0	114		1,25		20						350-521710
LMANW 150/70		70				11,5	16,5	103		1,05		16		3		1		350-521720
LMANW 150/95	150	185	95	16,3	25,0	13,5	19,0			1,40	25	18	4	4	2	2		350-521730
LMANW 150/120		120				15,5	21,0	116		1,55		20		4				350-521740
LMANW 150/150		150				17,0	23,5	125		1,65		22						350-521750
LMANW 185/70		70				11,5	16,5	117		1,70		16		3		1		350-521760
LMANW 185/95	185	240	95	18,3	28,5	13,5	19,0			1,73	28	18	5	4	2	2		350-521770
LMANW 185/120		120				15,5	21,0	128		1,75		20		4				350-521780
LMANW 185/150		150				17,0	23,5	137		2,15		22						350-521790
LMANW 185/185		185				19,0	25,5	139		2,05		25						350-521800
LMANW 240/120	240	300	120	21,0	32,0	15,5	21,0	138		2,50	32	20	5	4	2	2		350-521810
LMANW 240/150		150				17,0	23,5			2,65		22						350-521820
LMANW 240/185		185				19,0	25,5	143		2,70		25		4				350-521830
LMANW 240/240		240				21,5	29,0			3,15		28						350-521840
LMANW 300/150	300	-	150	23,3	34,0	1 7,0	23,5	138		3,60	34	22	-	-	3	2		350-521850
LMANW 300/185		185				19,0	25,5	143		3,70		25						350-521860
LMANW 300/240		240				21,5	29,0			4,40		28						350-521870
LMANW 300/300		300				24,5	32,0	145		4,80		32						350-521880

Uwaga!
– Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
– Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!
– Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
– Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!
– Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
– Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".