

Końcówki tulejkowe / Cord-end terminals / Втулочные наконечники

1/11

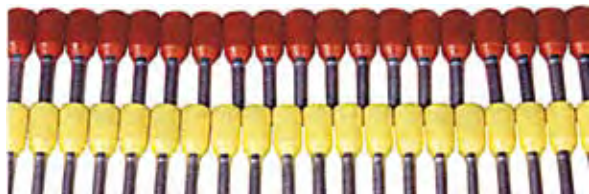
Końcówki tulejkowe HIS w postaci pasków

Materiał: Cu.

Pokrycie: cynowane galwanicznie.

Izolacja: poliamid lub polipropylen.

Temp. pracy: -55÷+105 °C.

Zaciskanie: przy pomocy narzędzia STRIPPER
2,5 PLUS.


Insulated cord-end terminals in strip, HIS type

Material: Cu.

Surface: tin-plated.

Insulation: polyamide or polypropylene

Operating temp.: -55÷+105 °C.

Crimping: designed for crimping with STRIP-
PER 2,5 PLUS.


Втулочные наконечники типа HIS, в виде поясков


Материал: Cu.

Покрывие: гальванически лужёные.

Изоляция: полиамид или полипропилен.

Рабочая темп.: -55÷+105°C.

Запрессовка: с помощью инстру-мента
STRIPPER 2,5 PLUS.


„Kolor niemiecki” (N) „German colour” (N) „Немецкий цвет” (N)		Kolor wg DIN Colour acc. to DIN Цвет согл. DIN		„Kolor francuski” (F) „French colour” (F) „Французский цвет” (F)		Przekrój Cross section Сечение		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]						
Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	[mm²] [mm²]	AWG	l1	l2	d1	d2	R		
HIS 0,5 320-421100	pomarańczowy orange оранжевый	HIS 0,5 DIN 320-421101	biały white белый	HIS 0,5 DIN** 320-421101	biały white белый	0,5	20	14,5	8	1,1	2,6	3,5	10x50	0,045
HIS 0,75 320-421110	biały white белый	HIS 0,75 DIN 320-421111	szary grey серый	HIS 0,75 F 320-421112	niebieski blue синий	0,75	20	14,5	8	1,3	2,8	3,6	10x50	0,050
HIS 1 320-421120	żółty yellow желтый	HIS 1 DIN 320-421121	czerwony red красный	HIS 1 DIN** 320-421121	czerwony red красный	1	18	14,5	8	1,5	3,0	3,9	10x50	0,055
HIS 1,5 320-421130	czerwony red красный	HIS 1,5 DIN 320-421131	czarny black черный	HIS 1,5 DIN** 320-421131	czarny black черный	1,5	16	14,5	8	1,8	3,4	4,2	10x50	0,060
HIS 2,5 320-421140	niebieski blue синий	HIS 2,5* 320-421140	niebieski blue синий	HIS 2,5 F 320-4241142	szary grey серый	2,5	14	14,5	8	2,3	4,2	5,0	10x50	0,075

* dla tego przekroju kolor izolacji wg DIN jest taki sam jak kolor "N" w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie "N".

** dla tych przekrojów kolor izolacji "F" jest taki sam jak kolor wg DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie DIN.

* for these cross sections DIN and "N" colours are the same therefore there exist only "N" design.

** for these cross sections "F" and DIN colours are the same therefore there exist only DIN design.

* для этих сечений цвет DIN такой же как цвет "N" потому существует только исполнение "N".

** для этих сечений цвет "F" такой же как цвет согласно DIN потому существует только исполнение DIN.

Stripper 2,5 Plus



Uniwersalne narzędzie przeznaczone do:

- zdejmowania izolacji z przewodów w zakresie 0,5÷2,5 mm²;
- zaciskania izolowanych końcówek tulejkowych wg DIN 46228;
- cięcia przewodów.

Długość: 210 mm. **Masa:** 0,26 kg.

Art. nr: 310-210905

Multifunctional tool for processing ferrules in strip form 0,5÷2,5 mm².

Cuts, strips, automatic transport of ferrules, crimps.

Length: 210 mm. **Weight:** 0,26 kg.

Item no.: 310-210905

Универсальный инструмент предна-значен для:

- снятия изоляции в диапазоне 0,5÷2,5мм²;
- зажима изолированных втулочных наконечников согласно DIN 46228;
- резки проводов.

Длина: 210мм. **Масса:** 0,26 кг.

Арт. №: 310-210905