

**Końcówki izolowane / Insulated terminals /  
Наконечники с изоляцией**
**3/19**
**Końcówki łączące  
izolowane typu KLI**
**Material:** Cu.

**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.

**Izolacja:** poliamid 6.6;

poliwęglan – wyróżnik PC;

polichlorek winylu – wyróżnik PCV.

**Temp. pracy:**

-55÷+125 °C – poliamid 6.6;

-150÷+130 °C – poliwęglan;

-10÷+75 °C – polichlorek winylu.

**Narzędzia do zaciskania:** str. 3/24.

**Insulated butt  
connectors, KLI type**
**Material:** Cu.

**Surface:** tin-plated.

**Insulation:** polyamide 6.6;

polycarbonate – discriminant PC;

polyvinyl chloride – discriminant PCV.

**Operating Temp.:**

-55÷+125 °C – polyamide 6.6;

-150÷+130 °C – polycarbonate;

-10÷+75 °C – polyvinyl chloride.

**Crimping tools:** p. 3/24.

**Соединительные  
наконечники  
с изоляцией, типа KLI**
**Материал:** Cu.

**Покрытие:** гальванически лужёные.

**Изоляция:** полиамид 6.6;

поликарбонат – суффикс PC;


поливинилхлорид – суффикс PCV.

**Рабочая темп.:**

-55÷+125 °C – полиамид 6.6;

-150÷+130 °C – поликарбонат;

-10÷+75 °C – поливинилхлорид.

**Зажимные инструменты:** с. 3/24.


Rysunek Picture Чертёж	Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]		[szt./pcs./шт.]	Opracowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
			d	L			
	KLI 0,5	0,1÷0,5	1, 3	20	100	0,035	340-404000
	KLI 1	0,5÷1,0	1, 6	26	100	0,105	340-405000
	KLI 2,5	1,5÷2,5	2, 3	26	100	0,140	340-407000
	KLI 6	4÷6	3,6	28	100	0,225	340-409000
	KLI 1 PC	0,5÷1,0	1, 6	26	100	0,115	340-405050
	KLI 2,5 PC	1,5÷2,5	2, 3	26	100	0,130	340-407050
	KLI 6 PC	4÷6	3,6	28	100	0,230	340-409050
	KLI 1 PCV	0,5÷1,0	1, 6	26	100	0,105	340-405010
	KLI 2,5 PCV	1,5÷2,5	2, 3	26	100	0,150	340-407010
	KLI 6 PCV	4÷6	3,6	28	100	0,240	340-409010

**Uwaga!**

Pozostałe wymiary str. 2/11.

**Note!**


Other dimensions p. 2/11.

**Примечание!**

Остальные размеры с. 2/11.

**Końcówki łączące  
 w izolacji  
 termokurczliwej typu  
 KLIT**

**Material:** Cu.  
**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.  
**Izolacja:** koszulka termokurczliwa.  
**Narzędzia do zaciskania:** WZ 2,5IT/ 0,14÷1 mm<sup>2</sup>; WZ 10IT/1,5÷6 mm<sup>2</sup>.


**Connectors in  
 shrinkable insulation,  
 KLIT type**

**Material:** Cu.  
**Surface:** tin-plated.  
**Insulation:** shrinkable tube.  
**Crimping tools:** WZ 2,5IT/ 0,14÷1 mm<sup>2</sup>; WZ 10IT/1,5÷6 mm<sup>2</sup>.

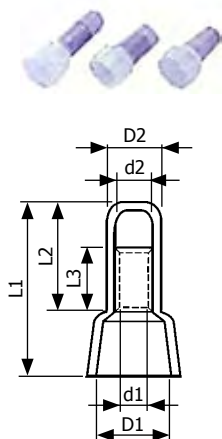
**Соединительные  
 наконечники с  
 термоусаживающейся  
 изоляцией, типа KLIT**

**Материал:** Cu.  
**Покрывтие:** гальванически лужёные.  
**Изоляция:** термоусаживающаяся оболочка.  
**Зажимные инструменты:** WZ 2,5IT/ 0,14÷1 mm<sup>2</sup>; WZ 10IT/1,5÷6 mm<sup>2</sup>.

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]						[szt./pcs./шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
		D1	D2	L1	L2	S1	S2			
KLIT 1	0,5÷1,0	1,6	5,5	15	35	0,8	0,5	100	0,11	340-409110
KLIT 2,5	1,5÷2,5	2,3	6,5	15	35	0,8	0,5	100	0,14	340-409120
KLIT 6	4÷6	3,6	8,0	15	40	1,0	0,6	100	0,23	340-409130

**Zakończenia  
 przewodów izolowane  
 typu ZPI**

**Material:** Cu.  
**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.  
**Izolacja:** poliamid 6.6.  
**Temp. pracy:** -55÷+125 °C.  
**Narzędzia do zaciskania:** WZ 2,5IT/ 0,14-1 mm<sup>2</sup>; WZ 10IT/1,5-6 mm<sup>2</sup>.


**Insulated close end  
 wires connectors  
 ZPI type**

**Material:** Cu.  
**Surface:** tin-plated.  
**Insulation:** polyamide 6.6.  
**Operating Temp.:** -55÷+125 °C.  
**Crimping tools:** WZ 2,5IT/0,14-1 mm<sup>2</sup> ; WZ 10IT/1,5-6 mm<sup>2</sup>.

**Окончания проводов  
 с изоляцией типа ZPI**

**Материал:** Cu.  
**Покрывтие:** гальванически лужёные.  
**Изоляция:** полиамид 6.6.  
**Рабочая темп.:** -55÷+125 °C.  
**Зажимные инструменты:** WZ 2,5IT /0,14-1 mm<sup>2</sup>; WZ 10IT/1,5-6 mm<sup>2</sup>.

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]							[szt./pcs./шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
		D1	d1	D2	d2	L1	L2	L3			
ZPI 1	0,5÷1,0	9,8	2,3	5,3	3,3	21,0	8,0	7,0	100	0,04	330-380011
ZPI 2,5	1,5÷2,5	10,0	3,1	6,0	4,1	21,0	9,0	7,0	100	0,05	330-380012
ZPI 6	4÷6	12,5	4,0	7,6	5,4	25,5	10,0	7,5	100	0,14	330-380013