

Zakończenia przewodów izolowane typu ZPI


Material: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6.
Temp. pracy: -55÷+125 °C.
Narzędzia do zaciskania: WZ 2,5IT/ 0,14-1 mm²; WZ 10IT/1,5-6 mm².

Insulated close end wires connectors ZPI type

Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6.
Operating Temp.: -55÷+125 °C.
Crimping tools: WZ 2,5IT/0,14-1 mm² ; WZ 10IT/1,5-6 mm².

Окончания проводов с изоляцией типа ZPI

Материал: Cu.
Покрывтие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6.
Рабочая темп.: -55÷+125 °C.
Зажимные инструменты: WZ 2,5IT /0,14-1 mm²; WZ 10IT/1,5-6 mm².

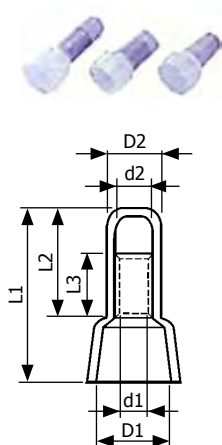

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]							 [szt./pcs/шт.]	 Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Art. nr Item No. Арт. №
		D1	d1	D2	d2	L1	L2	L3			
ZPI 1	0,5÷1,0	9,8	2,3	5,3	3,3	21,0	8,0	7,0	100	0,04	330-380011
ZPI 2,5	1,5÷2,5	10,0	3,1	6,0	4,1	21,0	9,0	7,0	100	0,05	330-380012
ZPI 6	4÷6	12,5	4,0	7,6	5,4	25,5	10,0	7,5	100	0,14	330-380013