

Taśmy termokurczliwe

Służą do trwałego i szczelnego łączenia i izolowania przewodów i innych elementów, dając też osłonę mechaniczną. Typ TKT jest pokryty klejem termotopliwym.

Temperatura pracy: $-35 \div +70$ °C.

Wytrzymałość na przebicie większa niż: 18kV/mm.

Skurcz taśmy: 30÷40%.

Nasiąkliwość wodą: max 0,1%.

Długość taśmy w rolce: 30 m.



Heat-shrink tapes

Intended for permanent and tight joining or repairing wires and other elements, as well as providing mechanical protection. TKT type is coated with hot melt adhesive.

Working temperature: $-35 \div +70$ °C.

Breakdown strength, above: 18 kV/mm.

Tape shrinkage: 30÷40%.

Water absorption: max. 0,1%.

Tape length in roll: 30 m.

Термоусаживаемые ленты

Они предназначены для прочного и плотного соединения и изолирования проводов и других элементов, образуя также механическую защиту. Тип ТКТ является покрытый термоплавким клеем.

Температура работы: $-35 \div +70$ °C.

Пробивная прочность выше: 18 кВ/мм.

Усадка ленты: 30÷40%.

Водопоглощаемость: макс. 0,1%.

Длина ленты в рулике: 30 м.

Typ Type Тип	Szerokość Width Ширина [mm/mm]	Grubość nośnika Carrier thickness Толщина носителя [mm/mm]	Grubość warstwy kleju Adhesive layer thickness Толщина слоя клея [mm/mm]	Art. Nr Item No. Арт. №
Bez kleju / Without glue / Без клея				
TT 25/02	25	0,2	-	150-401010
TT 25/05	25	0,5	-	150-401000
TT 50/02	50	0,2	-	150-401090
TT 50/05	50	0,5	-	150-401200
TT 100/05	100	0,5	-	150-401300
TT 600/05	600	0,5	-	150-401310
TT 600/1	600	1	-	150-401320
Z klejem termotopliwym / With hot melt adhesive / с термоплавким клеем				
TKT 25/05/03	25	0,5	0,3	150-401400
TKT 50/05/03	50	0,5	0,3	150-401500
TKT 50/1/03	50	1	0,3	150-401510
TKT 100/05/03	100	0,5	0,3	150-401520
TKT 100/1/03	50	1,0	0,3	150-401530
TKT 150/05/03	150	0,5	0,3	150-401610
TKT 150/1/05	150	1	0,5	150-401620
TKT 200/05/03	200	0,5	0,3	150-401630
TKT 220/1/05	220	1	0,5	150-401640
TKT 300/05/03	300	0,5	0,3	150-401650
TKT 300/1/05	300	1	0,5	150-401660

Płaty termokurczliwe
typ PLT

Zastosowanie: Uszczelnianie pojedynczych żył, rozgałęzień oraz muf w elektroenergetyce i telekomunikacji.

Budowa: Płaty wykonane są z polietylenu usieciowanego. Powierzchnia wewnętrzna jest pokryta klejem termotopliwym. Powierzchnia zewnętrzna jest pokryta kropkami zielonej farby termicznej, zmieniającej kolor na czarny po osiągnięciu wymaganej temperatury obkurczania. Szyna zamykająca wykonana jest ze sprężystej stali nierdzewnej.

Temperatura pracy: $-55 \div +120$ °C.

Temperatura obkurcznia: >120 °C.

Wytrzymałość na przebicie: >10 kV/mm.

Heat-shrink closures,
PLT

Application: Sealing single cable cores, branches and joints in power engineering and telecommunication.

Structure: The closures are made of cross linked polyethylene. The inner surface is covered with hot-melt glue. The outer surface is covered with dots of a green dye which changes its colour into black when a suitable shrinking temperature is reached. The locking rail is made of a spring stainless steel.

Working temperature: $-55 \div +120$ °C.

Shrinking temperature: >120 °C.

Dielectric strength: >10 kV/mm.

Термоусаживаемые
листы тип PLT



Применение: Уплотнение отдельных жил, разветвлений и муфт в электроэнергетике и телекоммуникации.

Строение: Листы сделаны из решетчатого полиэтилена. Внутренняя поверхность покрыта термоплавким клеем. Внешняя поверхность покрыта каплями зелёной термолкраски, изменяющей цвет на чёрный при достижении нужной температуры усадки. Замыкающая шина сделана из упругой нержавеющей стали.

Рабочая температура: $-55 \div +120$ °C.

Температура усадки: >120 °C.

Пробивная прочность: >10 кВ/мм.

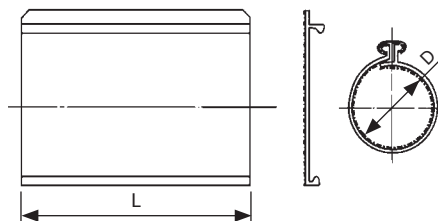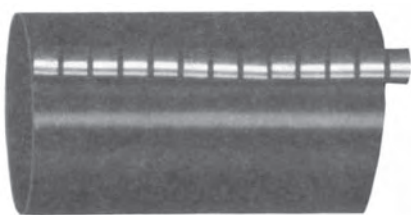

Typ Type Тип	Średnica wewnętrzna / Inside diameter / Внутренний диаметр D [mm/mm]		Grubość ścianki po skurczu Wall thickness after shrinkage Толщина стенки после усадки [mm/mm]	Długość początkowa Initial length Начальная длина L [mm/mm]	Art. Nr Item No. Арт. №
	stan dostawy / on delivery / состояние поставки	stan skurczu / on shrinkage / состояние усадки			
PLT 34/10	34	10	2,0	1000	150-404500
PLT 50/15	50	15	2,0	1000	150-404510
PLT 75/22	75	22	2,0	1000	150-404520
PLT 105/30	105	30	2,0	1000	150-404530
PLT 146/38	146	38	1,8	1000	150-404540
PLT 188/55	188	55	1,8	1000	150-404550