

7/14

**Końcówki rurowe Cu wg DIN / Tubular terminals acc. to DIN /
Трубчатые наконечники Cu согласно с нормой DIN**

**Łączniki rurowe
z przegrodą,
nieobciążalne
mechanicznie typu LMP**



Materiał: Cu.
Pokrycie: bez pokrycia.
Napięcie: 1÷10 kV.
Wykonanie: 46267 cz.1 dotyczy części rurko-
wej.
Narzędzia do zaciskania: str. 7/22.

**Non – tension
compression joints
with barrier, LMP type**

Material: Cu.
Surface: uncoated.
Voltage: 1÷10 kV.
Design: DIN 46267 part 1 – concern only the
tubular part of terminal.
Crimping tools: p. 7/22.

**Трубчатые
соединители
с перегородкой,
механически не
нагружены, типа LMP**

Материал: Cu.
Покрытие: без покрытия.
Voltage: 1÷10 kV.
Исполнение: DIN 46267 – касается только
трубчатой части наконечника.
Зажимные инструменты: с. 7/22.

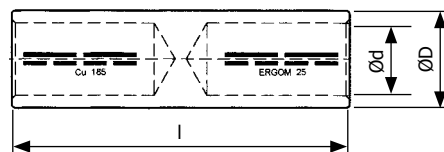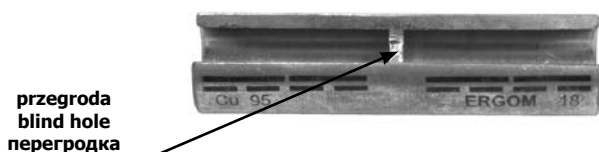

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]	Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]			[szt./pcs/шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
		d	D	L			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
LMP 16	16	5,5	8,5	55	1	0,02	8	2 - 2	1 - 1	340-501300
LMP 25	25	7,0	10	55	1	0,02	10	2 - 2	1 - 1	340-501310
LMP 35	35	8,2	12,5	55	1	0,03	12	2 - 2	1 - 1	340-501320
LMP 50	50	10,0	14,5	60	1	0,05	14	3 - 3	1 - 1	340-501330
LMP 70	70	11,5	16,5	60	1	0,07	16	3 - 3	1 - 1	340-501340
LMP 95	95	13,5	19	75	1	0,10	18	4 - 4	2 - 2	340-501350
LMP 120	120	15,5	21	75	1	0,12	20	4 - 4	2 - 2	340-501360
LMP 150	150	17	23,5	85	1	0,18	22	4 - 4	2 - 2	340-501370
LMP 185	185	19,0	25,5	90	1	0,21	25	4 - 4	2 - 2	340-501380
LMP 240	240	21,5	29	95	1	0,28	28	-	2 - 2	340-501390
LMP 300	300	24,5	32	105	1	0,86	32	-	2 - 2	340-501400
LMP 400	400	27,5	38,5	160	1	1,16	38	-	3 - 3	340-501410
LMP 500	500	31,0	42	170	1	1,02	42	-	3 - 3	340-501420
LMP 625	625	34,5	44	170	1	0,93	44	-	3 - 3	340-501430
LMP 800	800	40	52	235	1	1,96	52	-	3 - 3	340-501440
LMP 1000	1000	44	58	235	1	2,70	58	-	3 - 3	340-501450

Uwaga!
Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane
"na okrągło";
Na życzenie dostarczamy końcówki cynowane
galwanicznie.

Remark!
Sector shaped conductors must be rounded with
special dies;
Tin-plated terminals deliver on request.

Примечание!
Секторные жилы должны быть переформиро-
ваны "на кругло";
По желанию клиента поставляем наконечни-
ки гальванически лужёные.



Końcówki rurowe Cu wg DIN / Tubular terminals acc. to DIN / Трубчатые наконечники Cu согласно с нормой DIN

7/15

**Łączniki rurowe
redukcyjne z przegrodą,
nieobciążalne
mechanicznie typu
LMP.../...**



**Non – tension
compression joints
with barrier,
LMP.../... type**


**Трубчатые
редукционные
соединители
с перегородкой,
механически
не нагружены,
типа LMP.../...**

Materiał: Cu.
Pokrycie: bez pokrycia.
Wykonanie: 46267 cz.1 dotyczy części rurko-
wej.
Narzędzia do zaciskania: str. 7/22.

Material: Cu.
Surface: uncoated.
Design: DIN 46267 part 1 – concern only the
tubular part of terminal.
Crimping tools: p. 7/22.

Материал: Cu.
Покрытие: без покрытия.
Исполнение: DIN 46267 – касается только
трубчатой части наконечника.
Зажимные инструменты: с. 7/22.

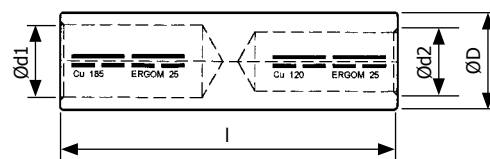

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /мм ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]				 [szt./pcs/шт.]	 Opakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	d1 mm / sm	d2 mm / sm	d1	d2	D	l			Nr gniazda Die code No. No. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
LMP 16/10	16	10	5,5	4,5	8,5	55	1	0,02	8	2-2	1 - 1	340-501500
LMP 25/10	25	10	7,0	4,5	10,0	55	1	0,03	10	2-2	1 - 1	340-501510
LMP 25/16		16		5,5				0,02				340-501520
LMP 35/16	35	16	8,2	5,5	12,5	55	1	0,03	12	2-2	1 - 1	340-501530
LMP 35/25		25		7,0				0,03				340-501540
LMP 50/25	50	25	10,0	7,0	14,5	60	1	0,06	14	3-3	1-1	340-501550
LMP 50/35		35		8,2				0,05				340-501560
LMP 70/35	70	35	11,5	8,2	16,5	60	1	0,07	16	3-3	1-1	340-501570
LMP 70/50		50		10,0				0,07				340-501580
LMP 95/50	95	50	13,5	10,0	19,0	75	1	0,11	18	4-4	2-2	340-501590
LMP 95/70		70		11,5				0,11				340-501600
LMP 120/50	120	50	15,5	10,0	21,0	75	1	0,13	20	4-4	2-2	340-501610
LMP 120/70		70		11,5				0,13				340-501620
LMP 120/95		95		13,5				0,12				340-501630
LMP 150/70	150	70	17,0	11,5	23,5	85	1	0,19	22	4-4	2-2	340-501640
LMP 150/95		95		13,5				0,18				340-501650
LMP 150/120		120		15,5				0,18				340-501660
LMP 185/95	185	95	19,0	13,5	25,5	90	1	0,24	25	4-4	2-2	340-501670
LMP 185/120		120		15,5				0,23				340-501680
LMP 185/150		150		17,0				0,22				340-501690
LMP 240/120	240	120	21,5	15,5	29,0	95	1	0,32	28	-	2-2	340-501700
LMP 240/150		150		17,0				0,31				340-501710
LMP 240/185		185		19,0				0,30				340-501720
LMP 300/150	300	150	24,5	17,0	32,0	105	1	0,92	32	-	2-2	340-501730
LMP 300/185		185		19,0				0,90				340-501740
LMP 300/240		240		21,5				0,87				340-501750
LMP 400/185	400	185	26,0	19,0	38,5	160	1	1,32	38	-	3-3	340-501760
LMP 400/240		240		21,5				1,29				340-501770
LMP 400/300		300		24,5				1,26				340-501780
LMP 500/240	500	240	29,0	21,5	42,0	170	1	1,08	42	-	3-3	340-501790
LMP 500/300		300		24,5				1,06				340-501800
LMP 500/400		400		26,0				1,04				340-501810
LMP 625/300	625	300	34,5	24,5	44,0	170	1	1,00	44	-	3-3	340-501820
LMP 625/400		400		26,0				0,98				340-501830
LMP 625/500		500		29,0				0,95				340-501840
LMP 800/500	800	500	40,0	29,0	52,0	235	1	2,06	52	-	3-3	340-501850
LMP 800/625		625		34,5				2,00				340-501860
LMP 1000/625	1000	625	44,0	34,5	58,0	235	1	2,80	58	-	3-3	340-501870
LMP 1000/800		800		40,0				2,74				340-501880

Uwaga!
Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane
"na okrągło";
Na życzenie dostarczamy końcówki cynowane
galwanicznie.

Remark!
Sector shaped conductors must be rounded with
special dies;
Tin-plated terminals deliver on request.

Примечание!
Секторные жилы должны быть переформиро-
ваны "на кругло";
По желанию клиента поставляем наконечни-
ки гальванически лужёные.