

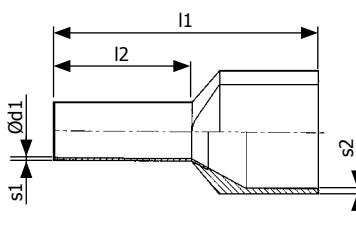


Końcówki tulejkowe
izolowane
typu HI 2X...**Materiał:** Cu.**Pokrycie:** cynowane galwanicznie.**Izolacja:** poliamid lub polipropylen.**Temp. pracy:** -55÷+105 °C.**Wykonanie:** DIN 46228/4 (dotyczy tylko części miedzianej końcówki).**Zastosowanie:** utrzymania razem dwóch przewodów wielodrutowych.**Narzędzia do zaciskania:** str. 1/16.Insulated cord-end
terminals,
HI 2X... type**Material:** Cu.**Surface:** tin-plated.**Insulation:** polyamide or polypropylene.**Operating temp.:** -55÷+105 °C.**Standard:** DIN 46228/4 (concern only the copper part of terminal).**Application:** designed for crimping on two multi-core conductors.**Crimping tools:** p. 1/16.Втулочные
наконечники типа
HI 2X... с изоляцией**Материал:** Cu.**Покрывие:** гальванически лужёные.**Изоляция:** полиамид или полипропилен.**Рабочая темп.:** -55÷+105 °C.**Исполнение:** DIN 46228/4 (касается только медной части наконечника).**Предназначение:** для совместного удержания двух многожильных проводов.**Зажимные инструменты:** с. 1/16.

"Kolor niemiecki" (N) "German colour" (N) "Немецкий цвет" (N)		Kolor wg DIN Colour acc. to DIN Цвет согл. DIN		"Kolor francuski" (F) "French colour" (F) "Французский цвет" (F)		Przekrój Cross section Сечение		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]								OPakowanie [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	
Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	Typ (Art. nr) Type (Item No.) Тип (Арт. №)	Kolor Colour Цвет	[mm²] [mm²]	AWG	l1	l2	d1	b x a	s1	s2	[szt./pcs./шт.]			
HI 2x0,5/8 (320-403201)	pomarańczowy orange оранжевый	HI 2x0,5/8 DIN (320-403211)	biały white белый	HI 2x0,5/8 DIN** (320-403211)	biały white белый	0,5	20	15,0	8	1,5	2,3x4,5	0,15	0,25	500		0,040	
HI 2x0,75/8 (320-404201)	biały white белый	HI 2x0,75/8 DIN (320-404211)	szary grey серый	HI 2x0,75/8 F (320-404221)	niebieski blue синий	0,75	20	15,0	8	1,8	2,6x5,1	0,15	0,25	500		0,040	
HI 2x0,75/10 (320-404205)	biały white белый	HI 2x0,75/10 DIN (320-404215)	szary grey серый	HI 2x0,75/10 F (320-404225)	niebieski blue синий	0,75	20	15,0	10	1,8	2,6x5,1	0,15	0,25	500		0,042	
HI 2x1/8 (320-405201)	żółty yellow желтый	HI 2x1/8 DIN (320-405211)	czerwony red красный	HI 2x1/8 DIN** (320-405211)	czerwony red красный	1	18	16,0	8	2,0	3,2x5,1	0,15	0,25	500		0,050	
HI 2x1/10 (320-405205)	żółty yellow желтый	HI 2x1/10 DIN (320-405215)	czerwony red красный	HI 2x1/10 DIN** (320-405215)	czerwony red красный	1	18	16,0	10	2,0	3,2x5,1	0,15	0,25	500		0,052	
HI 2x1,5/8 (320-406201)	czerwony red красный	HI 2x1,5/8 DIN (320-406211)	czarny black чёрный	HI 2x1,5/8 DIN** (320-406211)	czarny black чёрный	1,5	16	16,0	8	2,3	3,5x6,4	0,15	0,25	500		0,055	
HI 2x1,5/12 (320-406205)	czerwony red красный	HI 2x1,5/12 DIN (320-406215)	czarny black чёрный	HI 2x1,5/12 DIN** (320-406215)	czarny black чёрный	1,5	16	16,0	12	2,3	3,5x6,4	0,15	0,25	500		0,057	
HI 2x2,5/10 (320-407201)	niebieski blue синий	HI 2x2,5/10* (320-407201)	niebieski blue синий	HI 2x2,5/10 F (320-407251)	szary grey серый	2,5	14	18,5	10	2,9	4,0x7,5	0,15	0,3	500		0,075	
HI 2x2,5/13 (320-407205)	niebieski blue синий	HI 2x2,5/13* (320-407205)	niebieski blue синий	HI 2x2,5/13 F (320-407255)	szary grey серый	2,5	14	18,5	13	2,9	4,0x7,5	0,15	0,3	500		0,078	
HI 2x4/12 (320-408200)	szary grey серый	HI 2x4/12* (320-408200)	szary grey серый	HI 2x4/12 F (320-408300)	pomarańczowy orange оранжевый	4	12	23,0	12	3,8	4,9x8,6	0,2	0,3	100		0,030	
HI 2x6/14 (320-409200)	czarny black чёрный	HI 2x6/14 DIN (320-409300)	żółty yellow желтый	HI 2x6/14 F (320-409400)	zielony green зелёный	6	10	25,0	14	4,9	5,8x9,6	0,2	0,4	100		0,045	
HI 2x10/14 (320-410200)	kość słoniowa ivory слоновой кости	HI 2x10/14 DIN (320-410210)	czerwony red красный	HI 2x10/14 F (320-410220)	brązowy brown коричневый	10	8	26,0	14	6,5	7,0x12,6	0,2	0,4	100		0,060	
HI 2x16/14 (320-411201)	zielony green зелёный	HI 2x16/14 DIN (320-411301)	niebieski blue синий	HI 2x16/14 F (320-411401)	biały white белый	16	6	31,0	14	8,3	8,8x16,6	0,3	0,5	50		0,040	

* dla tych przekrojów kolor izolacji wg. DIN jest taki sam jak kolor "N" w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie "N".

** dla tych przekrojów kolor izolacji "F" jest taki sam jak kolor wg. DIN w związku z tym występuje wyłącznie wykonanie DIN.

* for these cross sections colour DIN and "N" colours are the same therefore there exist only "N" design.

** for these cross sections "F" and DIN colours are the same therefore there exist only DIN design.

* для этих сечений цвет DIN такой же как цвет "N" потому существует только исполнение "N".

** для этих сечений цвет "F" такой же как цвет согласно DIN потому существует только исполнение DIN.