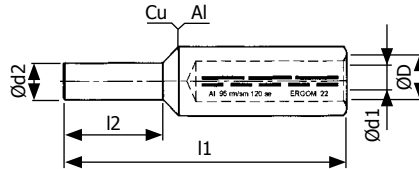


**Końcówki rurowe Al-Cu / Al-Cu Tubular terminals /
Al-Cu Трубочатые наконечники**
9/11
**Bolce aluminiowo-
miedziane typu BMAN**

Material: Al-Cu.
Pokrycie: bez pokrycia.
Narzędzia do zaciskania: str. 9/13.


**Aluminium-copper pin
terminals BMAN type**

Material: Al-Cu.
Surface: uncoated.
Crimping tools: p. 9/13.


**Алюминиево-медные
штыри типа BMAN**

Материал: Al-Cu.
Покрытие: без покрытия.
Зажимные инструменты: с. 9/13.

Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm ² /mm ²]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]					[szt./pcs/шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
			Al		Cu	l1	l2			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
	rm/sm	re/se	d1	D							d2	Mech. Механ.	
BMAN 25	25	35	6,8	12	6	58	20	10	0,16	12	4	2	350-911001
BMAN 35	35	50	8,3	14	7	71	22	10	0,25	14	5	3	350-912001
BMAN 50	50	70	10	16	8	74	25	10	0,33	16	5	3	350-913001
BMAN 70	70	95	11,5	18,5	10	87	30	10	0,54	18	6	3	350-914001
BMAN 95	95	120	13,2	22,5	12	91	33	10	0,87	22	6	3	350-915001
BMAN 120	120	150	14,7	23	12	98	38	10	0,9	22	6	3	350-916001
BMAN 150	150	185	16,3	25	12	108	38	10	1,09	25	7	3	350-917001
BMAN 185	185	240	18,3	28,5	14	116	44	10	1,57	28	7	3	350-918001
BMAN 240	240	300	21	32	16	128	44	10	2,18	32	7	3	350-919001
BMAN 300	300	-	23,3	38,5	18	131	46	10	2,67	38	-	3	350-920001

Uwaga!

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Remark!

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil;
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

Примечание!

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".