



8/18

**Коńcówки rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals /  
 Аллюминиевые трубчатые наконечники**

**Łączniki rurowe  
 nieobciążalne  
 mechanicznie,  
 typu LA...**


**Materiał:** Al.  
**Pokrycie:** bez pokrycia.  
**Wykonanie:** DIN 46267/2.  
**Napięcie:** 1÷10 kV.  
**Narzędzia do zaciskania:** str. 8/30.

**Non-tension  
 compression joints,  
 LA... type**

**Material:** Al.  
**Surface:** uncoated.  
**Design:** DIN 46267/2.  
**Voltage:** 1÷10 kV.  
**Crimping tools:** p. 8/30.

**Трубчатые  
 соединители без  
 возможности  
 механической  
 нагрузки типа LA...**

**Материал:** Al.  
**Покрытие:** без покрытия.  
**Исполнение:** DIN 46267/2.  
**Напряжение:** 1÷10 кВ.  
**Зажимные инструменты:** с. 8/30.



Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /мм <sup>2</sup> ]		Wymiary Dimensions Размеры [mm/мм]			[szt./pcs/шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка		
				rm/sm	re/se	d	D	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий	
											Mech. Механ.	Hydr. Гидрав.	
LA 10	350-327000	LA 10 BS	350-327300	10	16	5,0	10,0	55	100	0,012	10	3-3	1-1
LA 16	350-327010	LA 16 BS	350-327310	16	25	5,6	12,0	55	100	0,015	12	4-4	1-1
LA 25	350-327020	LA 25 BS	350-327320	25	35	6,8	12,0	70	100	0,018	12	5-5	2-2
LA 35	350-327030	LA 35 BS	350-327330	35	50	8,0	14,0	85	100	0,03	14	5-5	2-2
LA 50	350-327040	LA 50 BS	350-327340	50	70	9,8	16,0	85	100	0,038	16	5-5	2-2
LA 70	350-327050	LA 70 BS	350-327350	70	95	11,2	18,5	105	100	0,057	18	6-6	3-3
LA 95	350-327060	LA 95 BS	350-327360	95	120	13,2	22,0	105	50	0,089	22	6-6	3-3
LA 120	350-327070	LA 120 BS	350-327370	120	150	14,7	23,0	105	50	0,086	22	6-6	3-3
LA 150	350-327080	LA 150 BS	350-327380	150	185	16,3	25,0	125	50	0,112	25	6-6	3-3
LA 185	350-327089	LA 185 BS	350-327390	185	240	18,3	28,5	125	50	0,164	28	6-6	3-3
LA 240	350-327090	LA 240 BS	350-327400	240	300	21,0	32,0	145	50	0,208	32	8-8	3-3
LA 300	350-327100	LA 300 BS	350-327410	300	-	23,3	34,0	145	25	0,275	34	-	3-3
LA 400	350-327110	LA 400 BS	350-327420	400	-	26,0	38,5	210	25	0,6	38	-	4-4
LA 500	350-327120	LA 500 BS	350-327430	500	-	29,0	44,0	210	25	0,925	44	-	4-4
LA 625	350-327130	LA 625 BS	350-327440	625	-	35,0	52,0	330	25	1,227	52	-	5-5
LA 800	350-327140	LA 800 BS	350-327450	800	-	40,0	58,0	350	25	1,5	58	-	5-5
LA 1000	350-327150	LA 1000 BS	350-327460	1000	-	44,0	60,0	350	25	1,42	60	-	5-5

**Uwaga!**

- LA...BS – bez smaru.
- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię.
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

**Remark!**


- LA...BS – without contact grease.
- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil.
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

**Примечание!**

- LA...BS – без контактной смазки.
- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".

**Końcówki rurowe aluminiowe / Aluminium tubular terminals /  
Алюминиевые трубчатые наконечники**
**8/19**
**Łączniki rurowe  
redukcyjne nieobciążalne  
mechanicznie,  
typu LA.../...**
**Non-tension reduction  
compression joints,  
LA.../... type**
**Трубчатые  
редукционные  
соединители без  
ВОЗМОЖНОСТИ  
механической  
нагрузки типа LA.../...**
**Material:** Al.  
**Pokrycie:** bez pokrycia.  
**Napięcie:** 1÷10 kV.  
**Narzędzia do zaciskania:** str. 8/30.

**Material:** Al.  
**Surface:** uncoated.  
**Voltage:** 1÷10 kV.  
**Crimping tools:** p. 8/30.

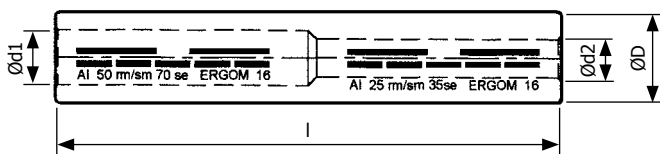**Материал:** Al.  
**Покрытие:** без покрытия.  
**Напряжение:** 1÷10 кВ.  
**Зажимные инструменты:** с. 8/30.


Typ Type Тип	Przekrój Cross section Сечение [mm <sup>2</sup> /mm <sup>2</sup> ]				Wymiary Dimensions Размеры [mm/mm]				[szt./pcs/шт.]	Опаковка [kg] Package [kg] Упаковка [кг]	Zaprasowanie / Crimping / Запрессовка			Art. nr Item No. Арт. №
	d1		d2		d1	d2	D	l			Nr gniazda Die code No. Но. гнезда	Liczba zaciśnień No. of crimp Число зажатий		
	rm/sm	re/se	rm/sm	re/se								Mech.	Hydr.	
LA 25/16	25	35	16	25	6,8	5,4	12,0	75	1	0,019	12	4-4	2-2	350-340100
LA 35/16	35	50	16	25	8,0	5,4	14,0	90	1	0,031	14	5-5	2-2	350-340200
LA 35/25			25	35		6,8				0,03				350-340300
LA 50/25	50	70	25	35	9,8	6,8	16,0	90	1	0,038	16	5-5	2-2	350-340400
LA 50/35			35	50		8,0				0,037				350-340500
LA 70/25	70	95	25	35	11,2	6,8	18,5	110	1	0,068	18	6-6	3-3	350-340590
LA 70/35			35	50		8,0				0,066				350-340600
LA 70/50			50	70		9,8				0,062				350-340700
LA 95/35	95	120	35	50	13,2	8,0	22,0	110	1	0,066	22	6-6	3-3	350-340800
LA 95/50			50	70		9,8				0,102				350-340900
LA 95/70			70	95		11,2				0,098				350-341000
LA 120/25	120	150	25	35	14,7	6,8	23,0	110	1	0,1	22	6-6	3-3	350-341090
LA 120/35			35	50		8,0				0,098				350-341100
LA 120/50			50	70		9,8				0,104				350-341200
LA 120/70			70	95		11,2				0,094				350-341300
LA 120/95			95	120		13,2				0,088				350-341400
LA 150/35	150	185	35	50	16,3	8,0	25,0	130	1	0,132	25	6-6	3-3	350-341490
LA 150/50			50	70		9,8				0,126				350-341500
LA 150/70			70	95		11,2				0,141				350-341600
LA 150/95			95	120		13,2				0,136				350-341700
LA 150/120			120	150		14,7				0,12				350-341800
LA 185/120	185	240	120	150	18,3	14,7	28,5	130	1	0,18	28	6-6	3-3	350-341900
LA 185/150			150	185		16,3				0,164				350-342000
LA 240/120	240	300	180	150	21,0	14,7	32,0	150	1	0,251	32	8-8	3-3	350-342090
LA 240/150			150	185		16,3				0,248				350-342100
LA 240/185			185	240		18,3				0,234				350-342200
LA 300/185			185	240		18,3				0,258				350-342300
LA 300/240	300	-	240	300	23,3	21,0	34,0	150	1	0,245	34	8-8	3-3	350-342400

**Uwaga!**

- Złączki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym i zapakowane są w folię;
- Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".

**Remark!**

- Terminals are filled with special contact grease and packed in foil.
- Sector shaped conductors must be rounded with special dies.

**Примечание!**

- Соединительные муфты наполнены специальной контактной смазкой и упакованы в плёнку;
- Секторные жилы должны быть переформированы "на кругло".